取扱説明書

このたびは本製品をお買上頂き
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよく
お読みになり、正しくお使いください。

CM-32W

マイク内蔵型赤外線ＬＥＤカメラ（鏡像）



CAMOS

ver. 1.1 PRINTED IN KOREA

フォトセンサー

- 1/3" COLOR CCD イメージセンサー
- 夜間走行のためにIR-LED(6個)搭載
- オーディオの機能搭載
- 完全防水(IP67)
- ヒーティングの機能搭載
- 丈夫なアルミニウムダイカストボディー
- 夜間視野確保のためフォトセンサー搭載

製品の仕様

撮像素子	1/3" COLOR CCD (NTSC)
画角	120(H) / 90(V) / 145(D)
最低照度	0.1 lux
使用電源	DC 12V / 150mA Max.
許容動作温度	-30℃ ~ 70℃
外形寸法	70(W) x 44(H) x 57(D) mm
製品重量	400g (ブラケット含む)

付属品	カメラ	1EA
	カメラブラケット	1EA
	サンバイザー	1EA
	アクセサリーセット (両面テープとネジセット)	1SET
	延長ケーブル (18m)	1EA
	絶縁テープ	1EA
	取扱説明書	1EA

*本機の仕様及び外観は改良のため予告無く変更する場合があります。

設置方法

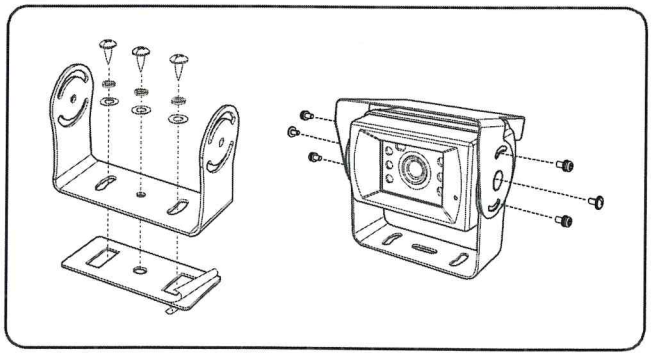

(1) お車に合わせた最適な視界を得られる位置を選んで設置してください。
(2) 仮配線・仮取付をし視野角を確認することをお勧めいたします。
(3) 取り付け金具を両面テープとタッピングビス用いて確実に設置してください。
(4) サンバイザーを取り付けて本締めしてください。

接続図

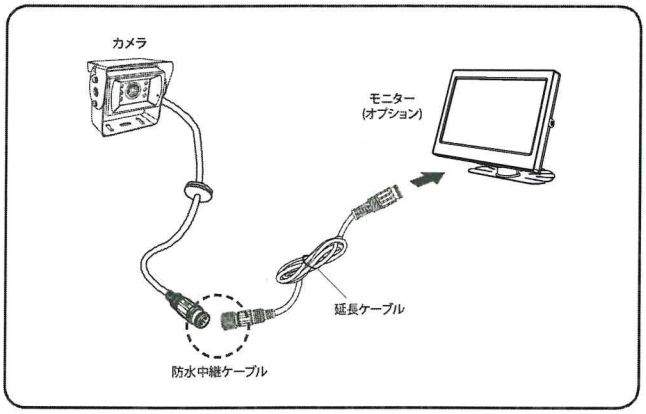

ショートの防止のため接続する前に車のバッテリ端子を外してください。

各コネクターは確実に差し込んで下さい。